seasmart

Quick lock system
Agganci rapidi

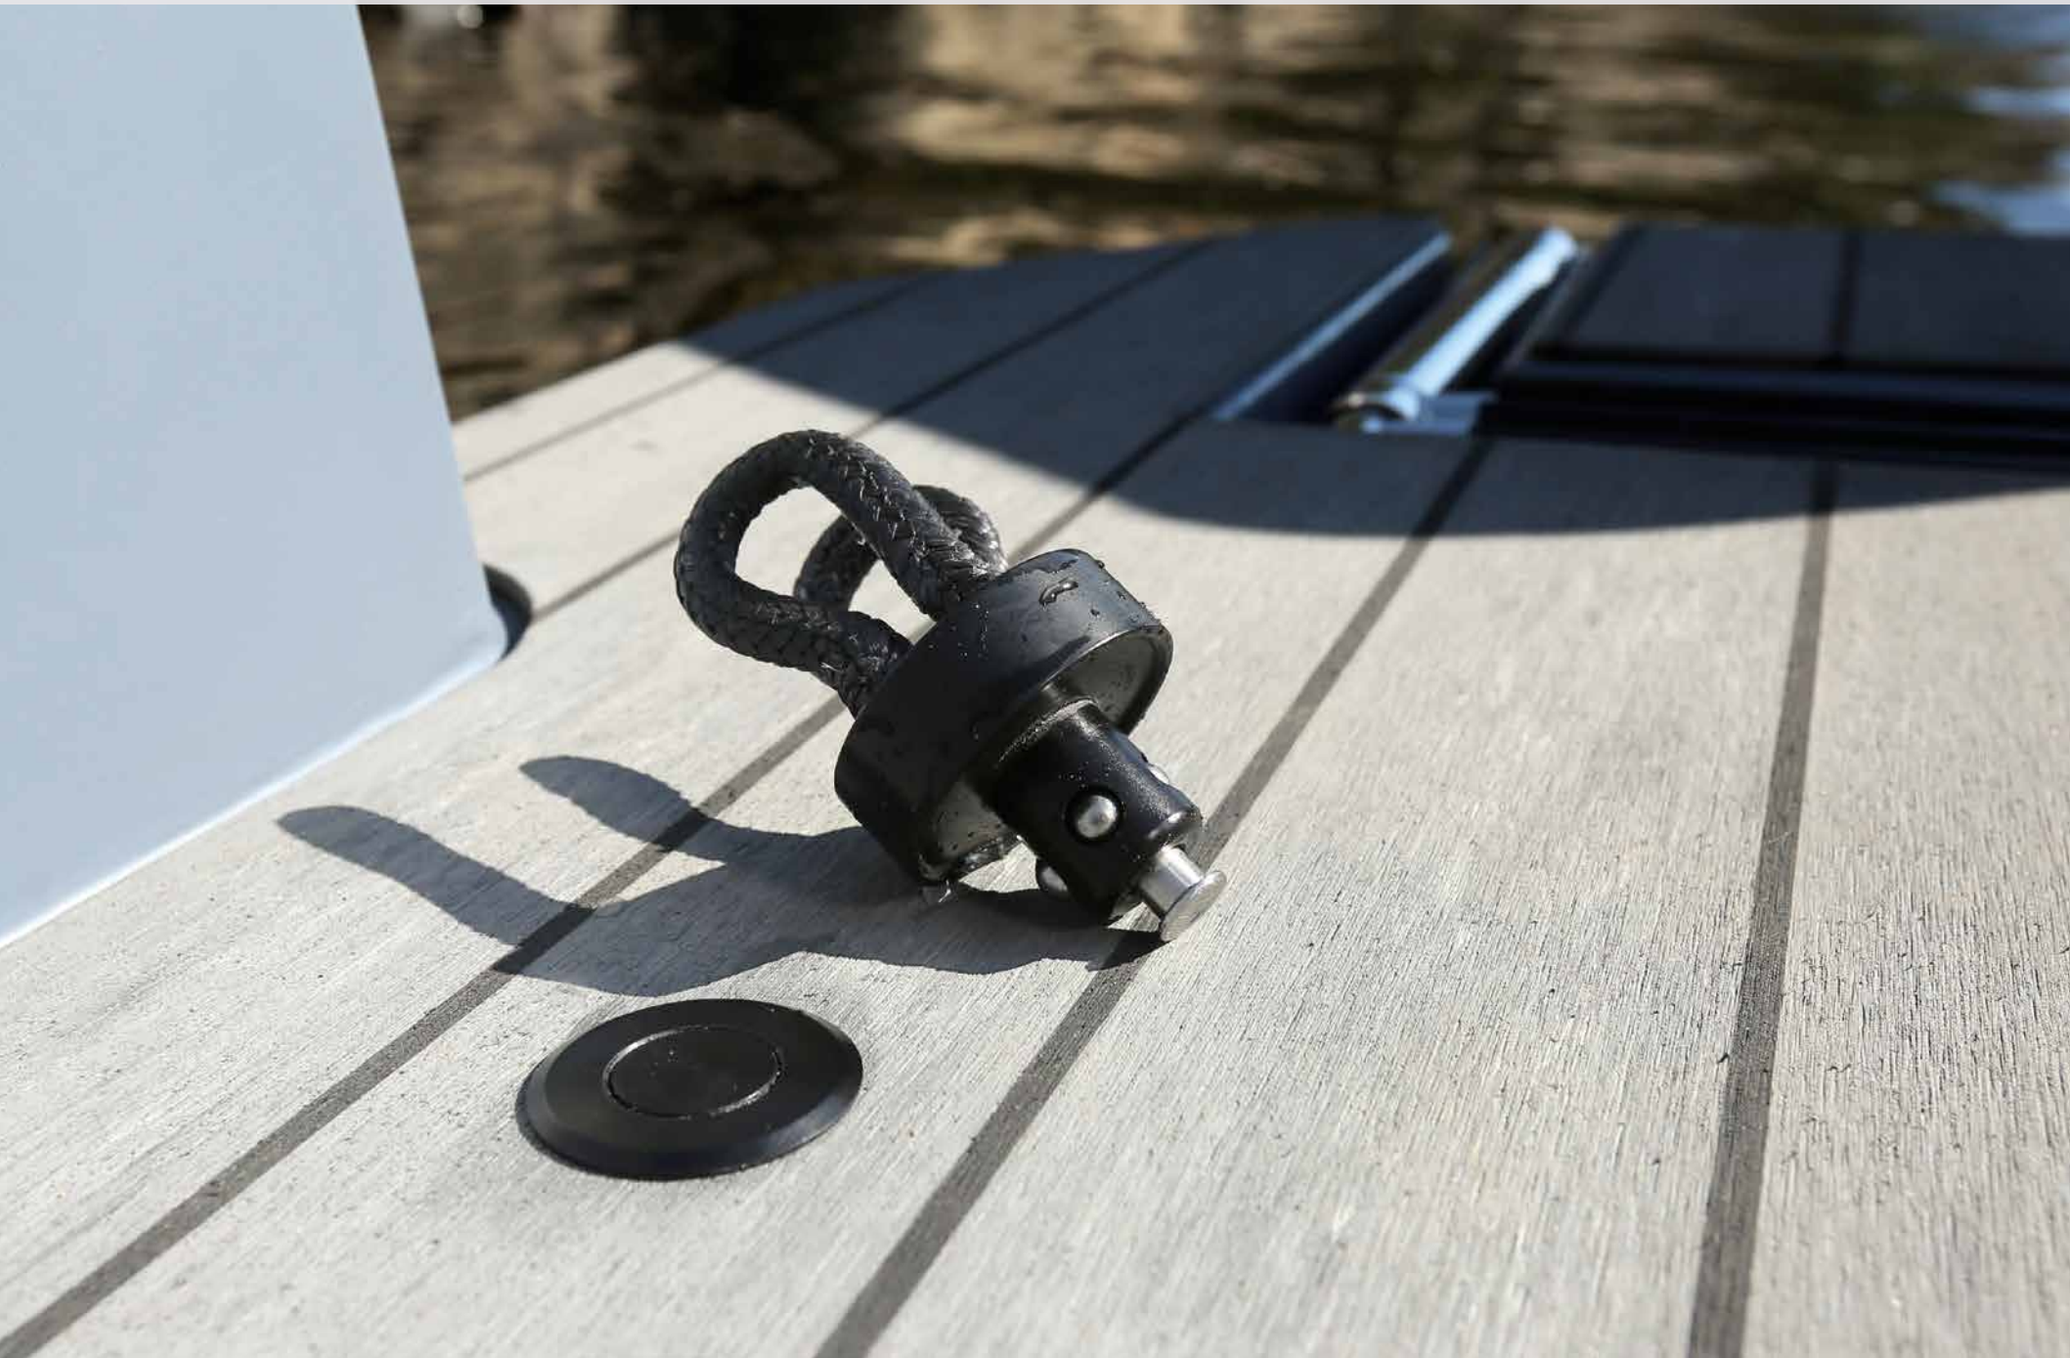

seasmart

seasmart

QUALITY
MARINE HARDWARE

Company
Azienda

Seasmart is a leader in the design and manufacture of marine hardware and boating equipment, with a huge catalog of standard products and a production department to manufacture “custom” items for any requirements. Seasmart has established itself as a reliable partner for all those who look for innovative and functional solutions, with unique italian style. The service we offer to our customers starts with the development of the project and ends with the manufacture of the object. All products are designed by our technical department and made entirely in Italy, mainly in-house. Seasmart: passion for the sea, quality for passion!

Seasmart è un’azienda leader nella progettazione e produzione di attrezzatura e accessori per la nautica, con un ampio catalogo di prodotti standard e un reparto per la produzione di prodotti “custom” in grado di soddisfare ogni richiesta di personalizzazione. Seasmart si è affermata come partner affidabile per tutti coloro che cercano soluzioni innovative, funzionali e con uno stile inconfondibilmente italiano. Il servizio che offriamo ai nostri clienti parte dallo sviluppo del progetto e termina con la realizzazione del prodotto. Tutti i prodotti vengono progettati dal nostro ufficio tecnico e realizzati interamente in Italia, per la maggior parte internamente all’azienda. Seasmart: passione per il mare, qualità per passione.

Seasmart Catalogs
Cataloghi Seasmart

ACCESSORIES
Accessori

CLEATS & FAIRLEADS
Bitte e Passacavi

DECK FILLERS
Tappi d’imbarco

HATCHES
Boccaporti

LATCHES & HINGES
Chiusure e Cerniere

QUICK LOCK SYSTEM
Agganci rapidi

SUN AWNING SYSTEM
Sistemi ombreggianti

SWIMMING LADDERS
Scalette bagno

Quick lock system
Agganci rapidi

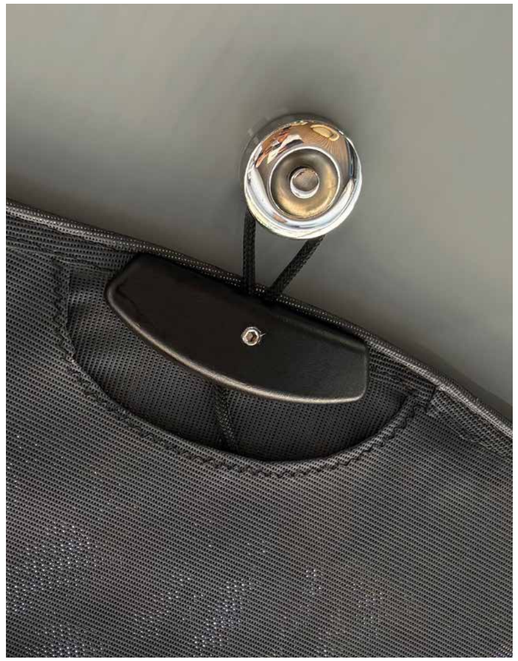

QUICK LOCK SYSTEM

Seasmart quick lock system allow to easily deploy and remove various hardware and equipments, such as fenders, sun shades, bimini and spryhood frames, swimmig ladders, gangways. It can be used as an anchoring point for heavy load applications (only stainless steel type). The system is made by a female socket to be installed flush on the deck and a male plug which is quickly operated by the central pin. When the system is not used, the deck is flat, clean and free of protrusion. There are two kinds of quick locks devices: SL, SS; they are both available in silver anodised aluminium and AISI 316 stainless steel.

SISTEMA DI AGGANCI RAPIDI

Il sistema di agganci rapidi Seasmart permette di fissare e rimuovere velocemente diverse attrezzature e accessori, quali parabordi, tende, stutture tubolari per bimini e spryhood, scalette bagno e passerelle. È utilizzabile come punto di ancoraggio, anche per impieghi gravosi (solo nella versione in acciaio inox). Il sistema è composto da una base che viene montata a filo coperta o a filo parete, fissata tramite ghiera filettata, e un maschio che viene rapidamente inserito e rimosso, agendo sul pulsante centrale. Quando il sistema non è in uso la coperta rimane pulita e libera da parti sporgenti. Esistono due tipologie di agganci rapidi: SL, SS, entrambe disponibli in allumino anodizzato argento e acciaio inox AISI 316.

SL Quick lock system
Agganci rapidi SL

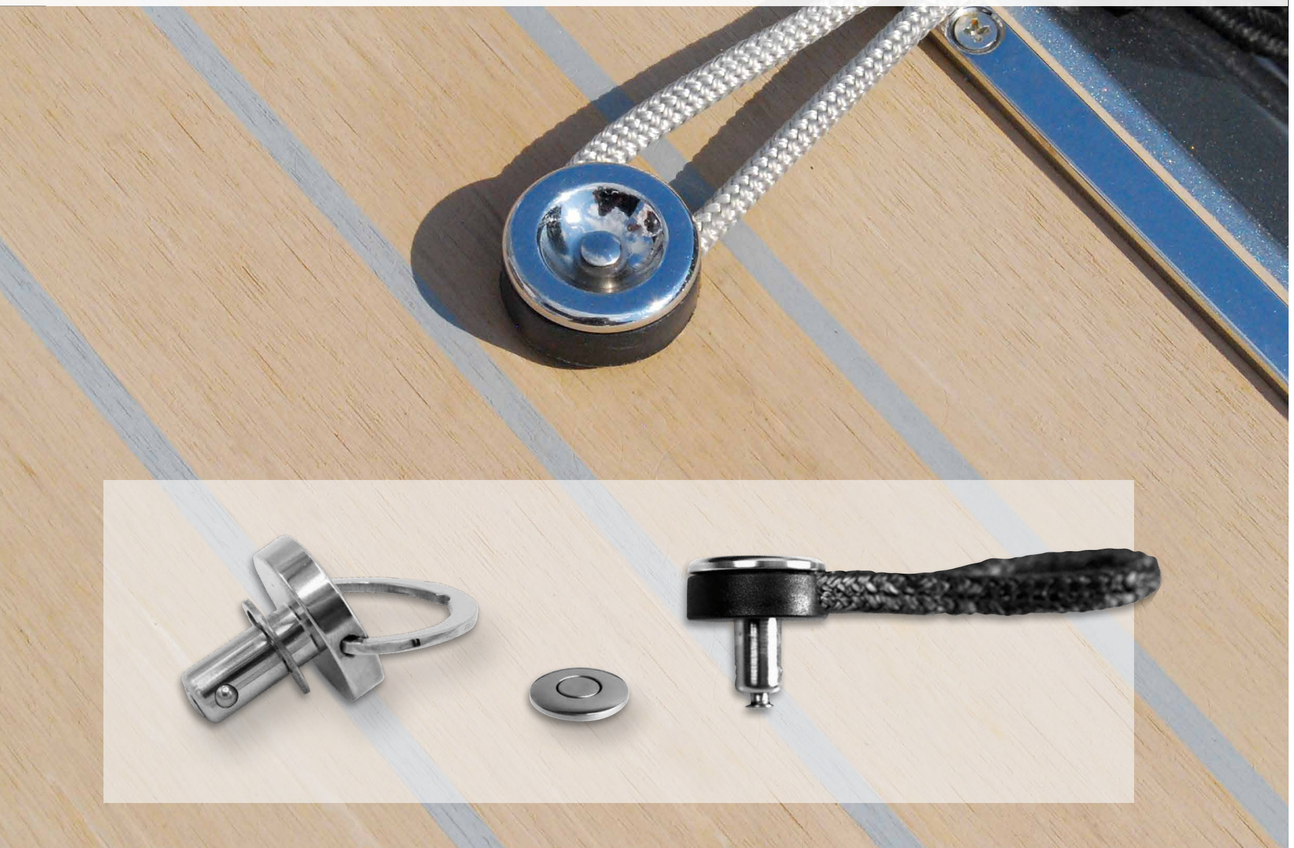

design ing. Mirko Antonelli

ALUMINIUM
SL QUICK LOCK

- CNC machined marine grade aluminium.
- Brushed and silver anodised finish.
- Part.No. SL20 F; female socket with watertight cap, through O-ring gasket. No need for dreinage.
- Part.No. SL20 M; male plug with removable bottom washer, to put lines or loop (max 8 mm). Loop not included.
- Part.No. SL20 P; Soft padeye male plug with Dyneema® loop (loop included).

AGGANCI RAPIDI SL
ALLUMINIO

- Corpo realizzato in lega di alluminio anticorodal, lavorato CNC da barra.
- Finitura standard anodizzazione color argento.
- Art. SL20 F; base con pistoncino di chiusura a tenuta stagna, tramite O-ring. Non necessita di drenaggio.
- Art. SL20 M; maschio con rondella inferiore removibile per l'inserimento di cima o annelo chiuso (max 8 mm). Cima non fornita.
- Art. SL20 P; maschio con golfare in Dyneema® (incluso).

STAINLESS STEEL
SL QUICK LOCK

- CNC machined AISI 316 stainless steel.
- High gloss polished finish.
- Part.No. SL10X F; female socket with watertight cap, through O-ring gasket. No need for dreinage.
- Part.No. SL10X M; male plug with removable bottom washer made of black plastic, to put lines or loop (max 6 mm). Loop not included.
- Part.No. SL10X-SP; male plug with 5 mm clearance between the bottom male and the socket, it allows to fix any object with a flange of thickness up to 5 mm. The stainless steel ring is not a structural part.
- Part.No. SL20X F; female socket with watertight cap, through O-ring gasket. No need for dreinage.
- Part.No. SL20X M; male plug with removable bottom washer made of black plastic, to put lines or loop (max 8 mm). Loop not included.
- Part.No. SL20X P; Soft padeye male plug with Dyneema® loop (loop included).

AGGANCI RAPIDI SL
ACCIAIO

- Corpo realizzato in acciaio inox AISI 316, lavorato CNC da barra.
- Finitura lucidato a specchio.
- Art. SL10X F; base con pistoncino di chiusura a tenuta stagna, tramite O-ring. Non necessita di drenaggio.
- Art. SL10X M; maschio con parte inferiore realizzata in materiale plastico, facilmente removibile, per l'inserimento di una cima o anello chiuso (max 6 mm). Cima non fornita.
- Art. SL10X-SP; maschio con luce netta di 5 mm, per fissare strutture e oggetti dotati di flangia con spessore inferiore a 5 mm. L'anello in acciaio non è strutturale.
- Art. SL20X F; base con pistoncino di chiusura a tenuta stagna, tramite O-ring. Non necessita di drenaggio.
- Art. SL20X M; maschio con rondella inferiore removibile per l'inserimento di una cima o anello chiuso (max 8 mm). Cima non fornita.
- Art. SL20X P; maschio con golfare in Dyneema® (incluso).

SL Quick lock system
Agganci rapidi SL

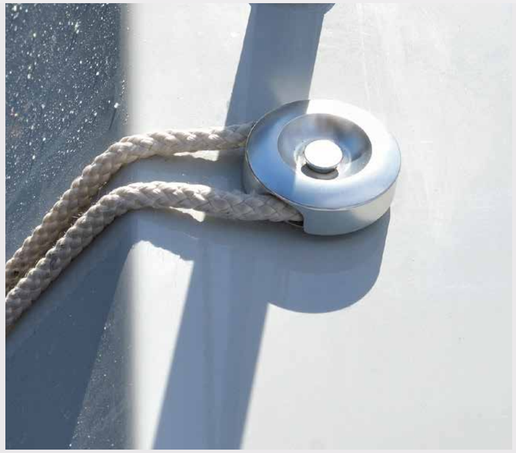

OPTIONS AVAILABLE

- Extension nut, for deck thickness up to 65 mm, available on request.
- Threaded bushing to be glued into the deck, available on request. It allows to install and screw the deck base (SL and SS) from outside, when there is not accessibility below the deck.
- Special tool for the deck base, available on request. It allows to fix the base from outside with a spanner.
- Black hardcote anodising is available on request (for aluminium only).
- CNC machined titanium available on request.

OPZIONI DISPONIBILI

- È disponibile su richiesta un dado di prolunga, per ancorare la base su coperte di spessore fino a 65 mm.
- È disponibile su richiesta una boccola filettata internamente, da incollare in coperta, su cui avvitare le basi SL e SS, quando non è possibile accedere da dentro.
- È disponibile su richiesta l'attrezzo speciale per il fissaggio della base.
- È possibile realizzare anodizzazione nero hardcote (solo per gli articoli in alluminio).
- È possibile realizzare tutti gli articoli in titanio grado 2 lavorato CNC da barra.

Technical sheets
Tavole tecniche

SL10X M

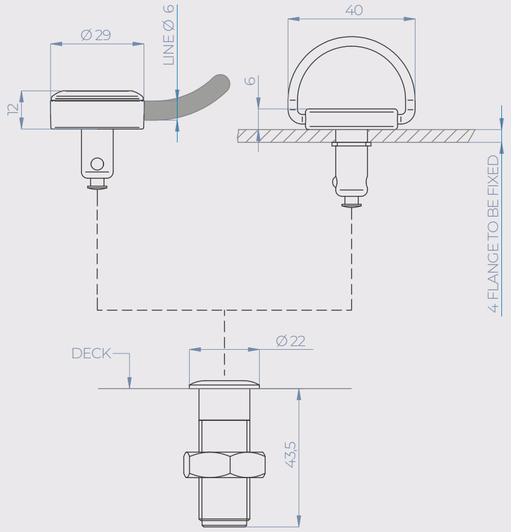

SL10X F

SL10X-SP

SL20 M / SL20X M

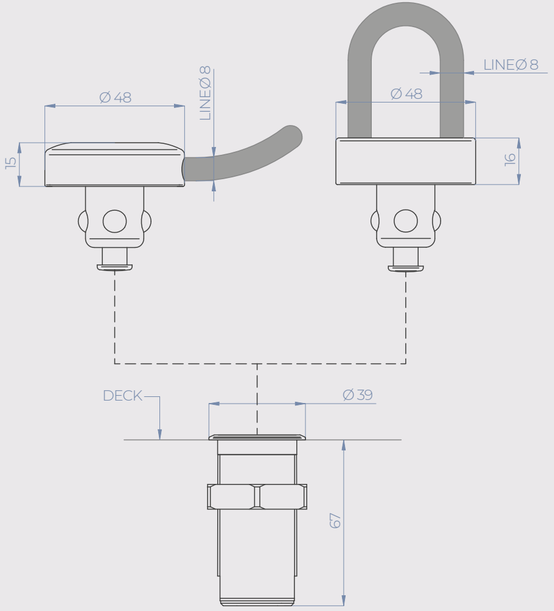

SL20 F / SL20X F

SL20 P / SL20X P

FOR THE TECHNICAL DRAWINGS, PLEASE REFER TO THE WEBSITE: / PER I DISEGNI TECNICI COMPLETI FARE RIFERIMENTO AL SITO: **WWW.SEASMART.IT**

SS Quick lock system
Agganci rapidi SS

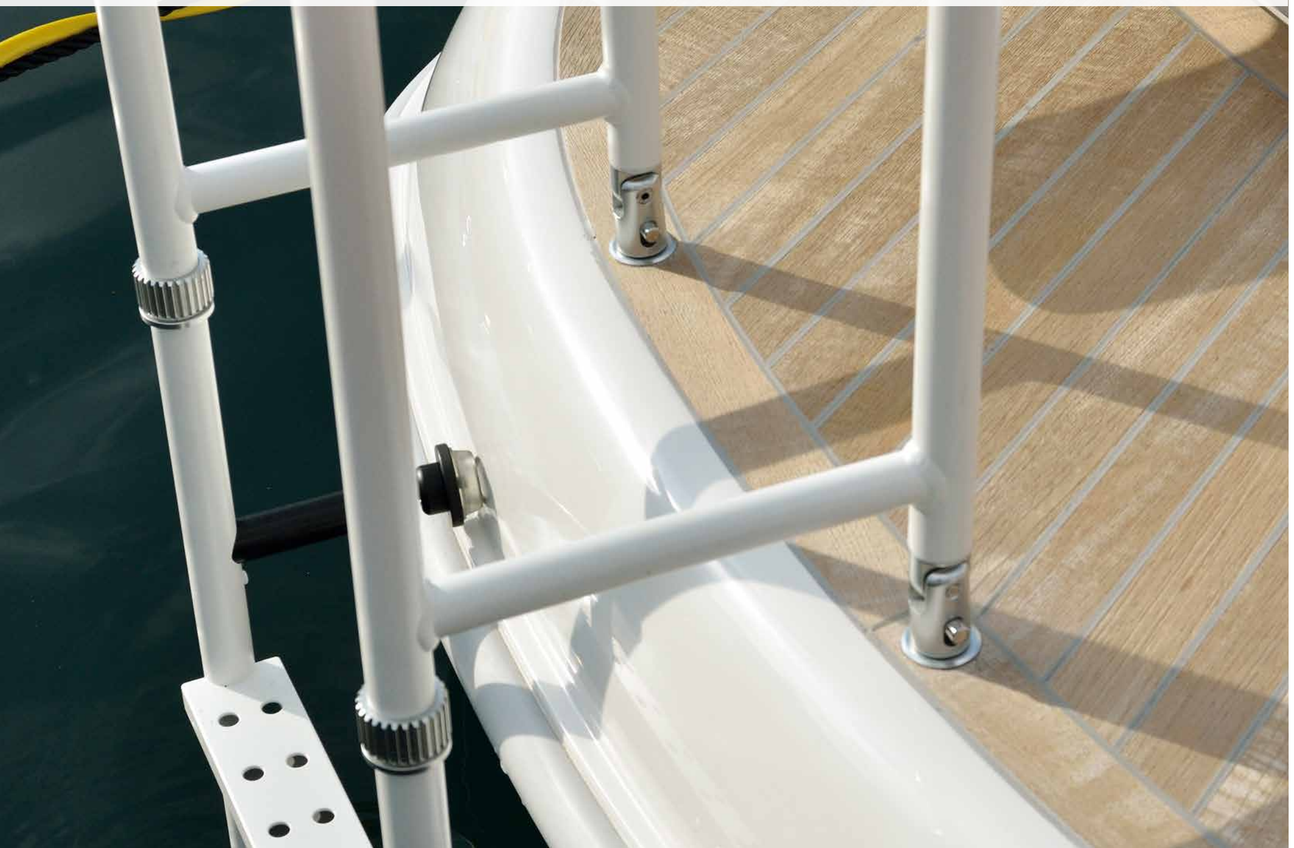

design ing. Mirko Antonelli

ALUMINIUM
SS QUICK LOCK

- CNC machined marine grade aluminium.
- Brushed and silver anodised finish.
- Part.No. SL20 F; female socket with watertight cap, through O-ring gasket. No need for dreinage.
- Part.No. SS20 MD; straight male plug, diameter 27 mm, to connect aluminium pipes.
- Part.No. SS20 MJ; jointed male plug, diameter 27 mm, to connect aluminium pipes.

AGGANCI RAPIDI SS
ALLUMINIO

- Corpo realizzato in lega di alluminio anticorodal, lavorato CNC da barra.
- Finitura standard anodizzazione color argento.
- Art. SL20 F; base con pistoncino di chiusura a tenuta stagna, tramite O-ring. Non necessita di drenaggio.
- Art. SS20 MD; maschio con terminale dritto, diametro 27 mm, per l'innesto di tubolari in alluminio.
- Art. SS20 MJ; maschio con terminale dotato di giunto incernierato, diametro 27 mm, per l'innesto di tubolari in alluminio.

STAINLESS STEEL
SS QUICK LOCK

- CNC machined AISI 316 stainless steel.
- High gloss polished finish.
- Part.No. SL20X F; female socket with watertight cap, through O-ring gasket. No need for dreinage.
- Part.No. SS20X MD; straight male plug, diameter 27 mm, to connect stainless steel pipes.
- Part.No. SS20X MJ; jointed male plug, diameter 27 mm, to connect stainless pipes.

AGGANCI RAPIDI SS
ACCIAIO

- Corpo realizzato in acciaio inox AISI 316, lavorato CNC da barra.
- Finitura lucidato a specchio.
- Art. SL20X F; base con pistoncino di chiusura a tenuta stagna, tramite O-ring. Non necessita di drenaggio.
- Art. SS20X MD; maschio con terminale dritto, diametro 27 mm, per l'innesto di tubolari in acciaio.
- Art. SS20X MJ; maschio con terminale dotato di giunto incernierato, diametro 27 mm, per l'innesto di tubolari in acciaio.

Technical sheets
Tavole tecniche

SS20 MD / SS20X MD

SS20 MJ / SS20X MJ

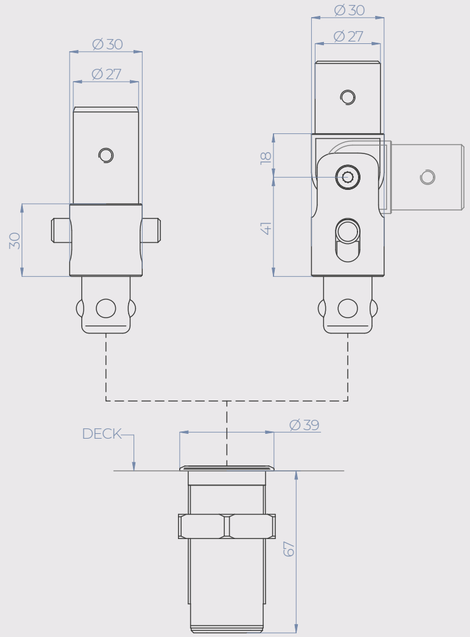

SL20 F / SL20X F

FOR THE TECHNICAL DRAWINGS, PLEASE REFER TO THE WEBSITE: / PER I DISEGNI TECNICI COMPLETI FARE RIFERIMENTO AL SITO: **WWW.SEASMART.IT**

seasmart

Warranty
Garanzia

Seasmart grant a limited warranty
for the period of 24 months.
Seasmart provide for spare parts and
offer assistance and technical support.

I prodotti Seasmart sono garantiti per
un periodo di 24 mesi. Inoltre per ogni
esigenza Seasmart fornisce pezzi di ricambio,
assistenza e consulenza tecnica.

graphic design **E-LEVA - OTTOBRE 2025**

Seasmart srl
Strada degli Olmi, 35 - 61122 Pesaro / Italy
tel. +39 0721 581108 - fax +39 0721 581108
www.seasmart.it - info@seasmart.it

seasmart